

MANISCOPIC

■ MT 732




- Hefhoogte : 6,90 m
- Nominaal hefvermogen : 3200 kg
- Maximum reikwijdte : 4,16 m
- Koppelvormer


MT 732


 **Hefvermogen**3200 kg
laadcentrum 500 mm op de laadvork
Charge de basculement
Kipbelasting bij max. reikwijdte :1620 kg
Uitbreekkracht met bak volgens
norm ISO 83138400 daN

 **Hefhoogte** :6,90 m
Cyclustijden : leeg/geladen (in sec.)
Heffen6,7/7,3
Zakken5/4,7
Telescoop
Uitschuiven6,3/6,8
Inschuiven3,3/3
Cyclustijden leeg (in sec.)
Opkippen2,8
Afkippen2,3


 **Bandenmaten**
400/80 - 24 156 A8 TL

 **Laadvork (mm)**
Lengte1200
Breedte x dikte125 x 45
Max. afstand tussen buitenkant vorktanden1040
Rotatie vorkbord126°

 **Meervoudige schijfremmen in oliebad op beide assen.**

 **Perkins motor**
Type1104D-44T
Cilinderinhoud4-cilinder 4400 cm³
Vermogen (ISO/TR 14396) bij 2200 t/min .70 kW/95 pk
Max. koppel :392 Nm bij 1400 t/min
Insputingdirect
Koelingwatergekoeld


 **Transmissie**met koppelmvormer
OmkeerschakelingElektrohydraulisch
Versnellingen vooruit en achteruit4/4
Maximale rijsnelheid25 km/u

 **Hydrauliek**
Tandwielenpomp :240 bar / 105 l/min
Prioriteit oliestroomverdeler
voor de besturing




 **Reservoirs**
Koelsysteem18,5 l.
Motorolie10,5 l.
Hydrauliekolie125 l.
Transmissieolie15,5 l.
Brandstof120 l.

 **Leeggewicht** (met laadvork)7250 kg
Totale **breedte**2,26 m
Totale **hoogte**2,30 m
Draaistraal (buitenkant wielen)3,67 m
Lengte met vorkbord4,77 m
Bodemvrijheid0,44 m
Trekkraft8400 daN

Reikwijdte op maximale hoogte : 1,15 m

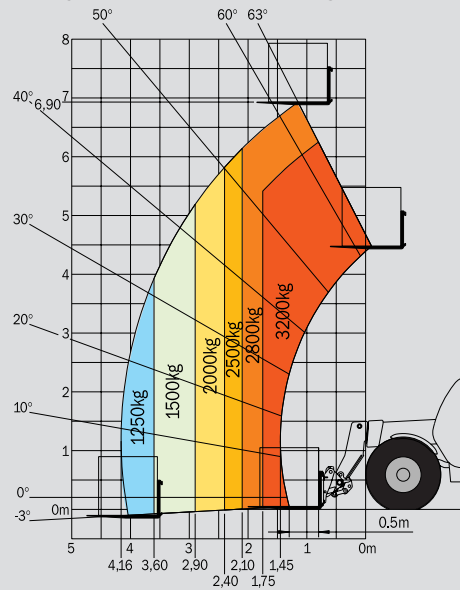

Volgens norm pr EN 1459 bijlage B

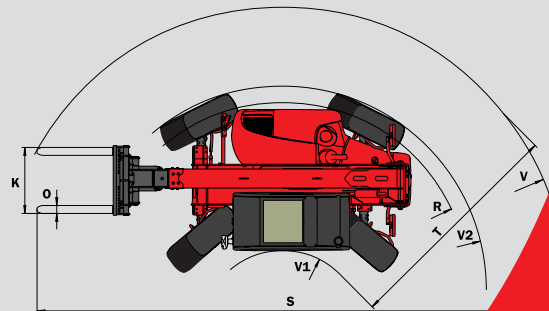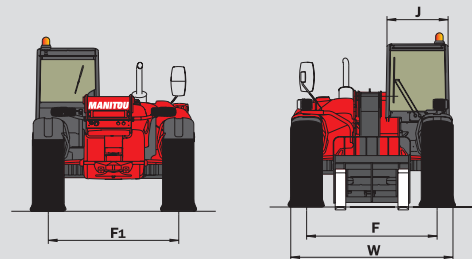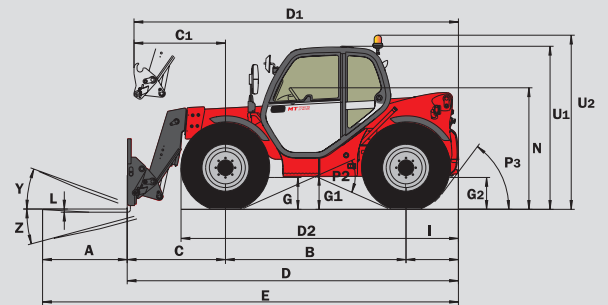

A	1200
B	2560
C	1444
C1	1537
D	4767
D1	4860
D2	3908
E	5967
F	1846
F1	1846
G	455
G1	440
G2	440
I	763
J	865
K	1040
L	45
N	1690
O	125
P2	47,5°
P3	53°
R	3460
S	7591
T	3555
U1	2300
U2	2550
V	4805
V1	1250
V2	3668
W	2261
Y	12°
Z	114°

mm

De specificaties in deze brochure zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De Manitou machines die in deze brochure zijn afgebeeld kunnen voorzien zijn van optionele uitrusting.

