
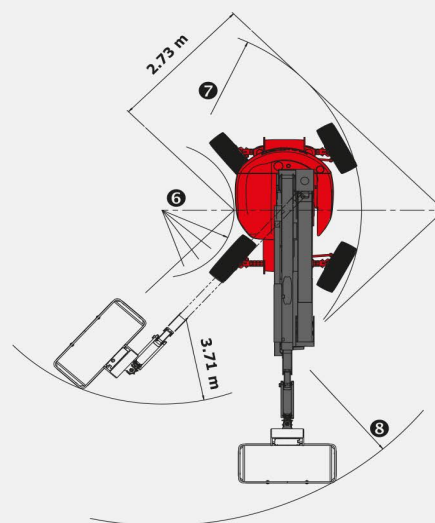
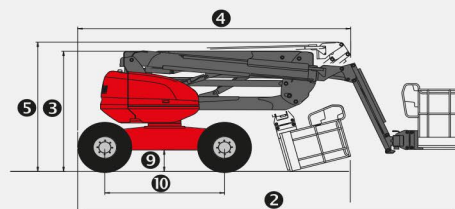



160 ATJ +

	160 ATJ +
Hauteur de travail	16.25 m
Hauteur de plate-forme	14.25 m
Hauteur d'articulation	7.00 m
Déport	8.95 m
Débattement du pendulaire	+70°/-70°
Rotation du panier	+90°/-90°
Rotation tourelle	350°
Capacité	400 kg
Nombre de personnes (int./ext.)	2/2
Panier (largeur x longueur)	2.30 x 0.93 m
1. Largeur hors tout	2.30 m
2. Longueur hors tout	6.93 m
3. Hauteur hors tout	2.37 m
4. Longueur hors tout repliée (stockage)	4.94 m
5. Hauteur hors tout repliée (stockage)	2.70 m
6. Rayon de braquage intérieur	1.32 m
7. Rayon de braquage extérieur	3.68 m
8. Rayon de braquage panier	6.39 m
9. Garde au sol	42.5 cm
10. Empattement	2.20 m
Vitesse de translation	6 km/h
Vitesse de travail	0.80 km/h
Pente franchissable	40 %
Dévers admissible	5° - 9°
Pneumatiques	18"
Roues motrices	4
Roues directrices	4
Poids	8100 kg
(peut varier en fonction des options et standards du pays)	
Moteur	KUBOTA V2403-M
Puissance	45 cv
Bruit à l'environnement (LwA)	101 dB

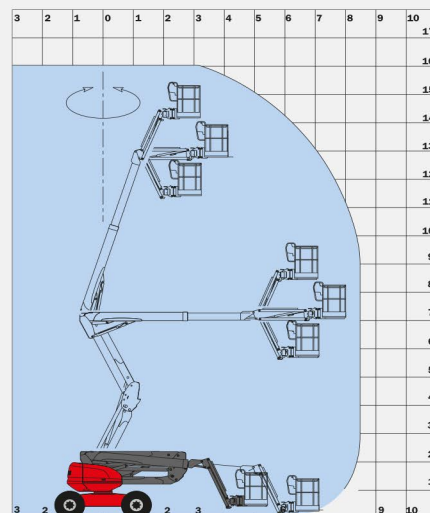

Équipements standards

Panier large
Commandes proportionnelles
4 mouvements simultanés
4 roues motrices
4 roues directrices
Roues en position crabe
Pneus gonflés mousse
Blocage de différentiel
Pont avant à glissement limité
Boîtier d'aide au diagnostic
Horamètre
Jauge à carburant proportionnelle avec témoin de niveau bas
Boîte à outils
Capot de protection pupitre avec possibilité de verrouillage
Klaxon
Gyrophare
Alarme sonore et témoin lumineux en dévers et surcharge
Déverrouillage dévers
Anneaux d'élingage
Pompe électrique de secours
Prédisposition 230 V
Pédale homme mort

Équipements optionnels

Essieu oscillant
Rotation continue
Génératrice embarquée (3.50 kVA)
Rapport de vérification initiale avant mise en service
Batteries forte capacité