

160 ATJ+

Gemaakt op 13 april 2021 om 06:33:44 UTC

Technische fiche :


160 ATJ+




Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	16.21 m
Platformhoogte	h7	14.21 m
Max. bereik	r1	8.52 m
Overhang	h31	7.4 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+66.5 ° / -65.8 °
Platformcapaciteit	Q	408 kg
Rotatie bovenwagen		350 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		3 / 3
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		7500 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.3 m x 0.9 m
Totale breedte	b1	2.45 m
Totale lengte	l1	7.09 m
Totale hoogte	h17	2.47 m
Totale lengte transport	l9	4.89 m
Totale hoogte transport	h18	2.94 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.38 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.15 m
Draaistraal binnenkant	b13	1.28 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	4.09 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.4 m
Wielbasis (y)	y	2.2 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		5 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		1 km/h
Stijgvermogen		45 %
Maximale scheefstand		5 °
Banden		
Uitrusting banden		Schuimgevuld
Afmetingen voorwielen / achterwielen		908 x 370 mm - 908 x 370 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Geremde wielen / wielen		0 / 2
Motor/accu		
Merk / Motormodel		Kubota - D1105-E4B
I.C. Motorvermogen / Vermogen (kW)		24.5 Hp / 18.5 kW
Diverse		
Bodemdruk		11.6 daN/cm²
Hydraulische druk		340 Bar
Inhoud hydraulische tank		531 l
Inhoud brandstoftank		51 l
Lawaai in de omgeving (Lwa)		< 105 dB(A)
Trillingen op het geheel handen/armen		< 0.5 m/s²
Dagelijks verbruik **		7 l
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

Lastendiagram

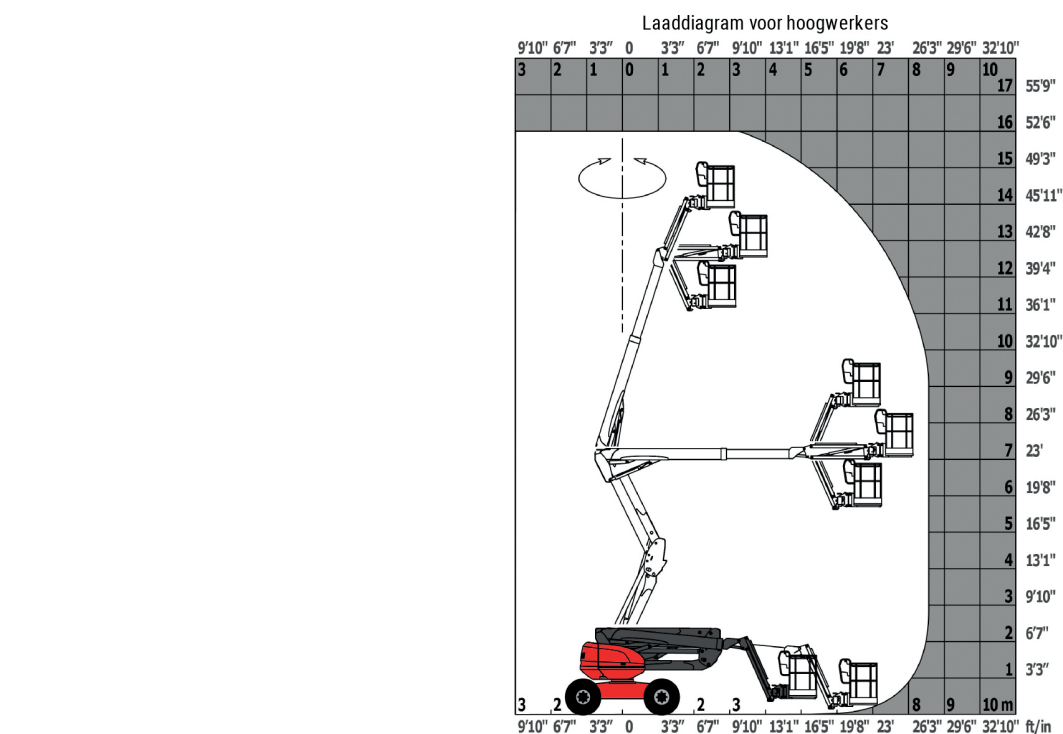

Tekening met afmetingen

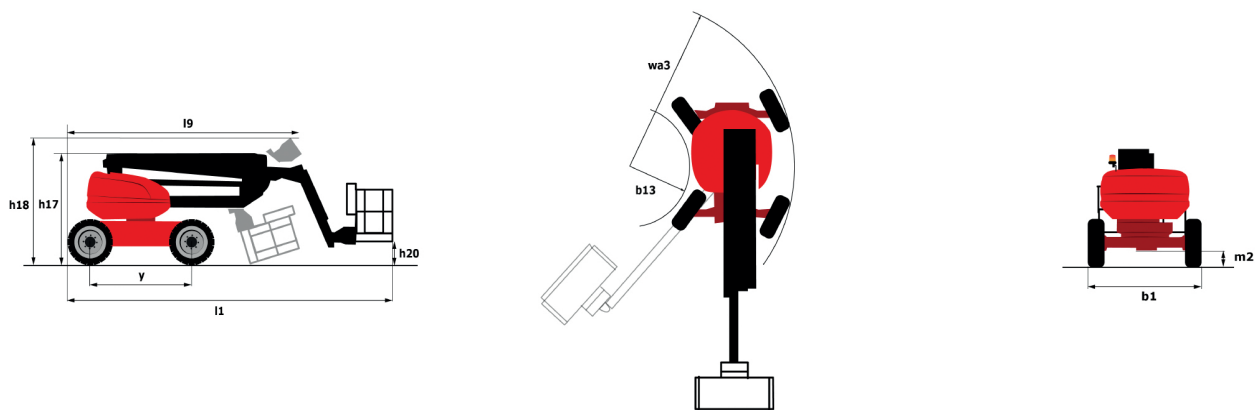

Uitrusting

Standaard

4 aandrijfwielen
4 gelijktijdige bewegingen
4 sturende wielen met Krabmodus
Aangesloten machine
Bediening toerental via stang
Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator
CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Claxon in werkkooi
Differentieel blokkering op achteras
Dodemanspedaal
Easy fast slinging system
Elektrische noodpomp
Geïntegreerde diagnosehulp
Grote kooi met drie ingangen
LED rotating beacon
Large color screen on turret
Ontgrendeling kantelen
Stop & Go system
Urenteller
Vooras met beperkte slip
Voorziening 230V
pendelende vooras

Optioneel

230V-aansluiting met stroomonderbreker op de armkop
Access control keypad for easy link
Afsluitbare afdekkappen op bovenwagen
Afsluitbare dop brandstoftank
Battery blanket
Battery charger automatic start
Biodegradable hydraulic oil
Boordgenerator (3,5 of 5 kW)
Continue rotatie bovenwagen
Easy link with remote lock
Extra gereedschapskist
Fuel tank locking cap
Geluidsignaal bij alle bewegingen
Geluidsignaal bij rijden
Gepersonaliseerde verf
Highly capacity battery
Hydraulic oil heater
Large basket 2.30m with lateral door
Narrow basket 1.80m
Non-marking banden
Panel cradle
Pipe cradle
Protection screen and key lock turret
SPS : Secondary protection system
Safety kit (Harness + helmet)
Safety valve
Socket 230 V + differential circuit breaker
Spark arresting muffler
Startonderbreker met code
Voorbereiding luchtslang in mast
Water heater
Watervoorziening
Working light