


BOMAG

FAYAT GROUP

TANDEMTRILWALSEN BW 120 AD-4

PRESTATIES

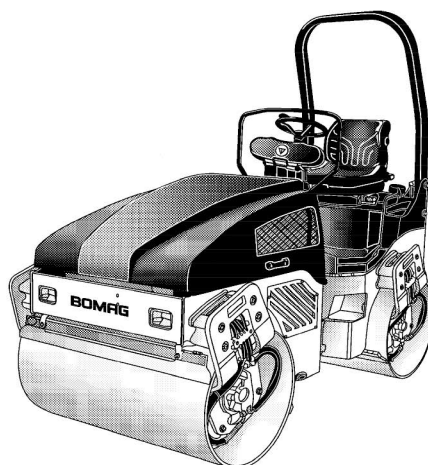


Type	Rendement (m ³ /h) Bij aanbevolen laag-dikt es in grondwerk		
	Kiezel/zand	Mengaarde	Klei
BW 120 AD-4	85-170	65-125	43-85

Type	Rendement (t/h) bij verschillende asfaltlaagdiktes		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 120 AD-4	20-45	40-70	70-120

Technische Gegevens

zonder ROPS met ROPS

4,794	6,591
5,685	7,816
5,685	7,816

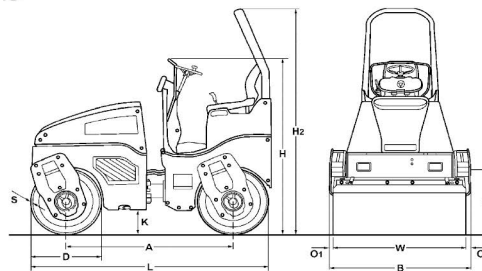

Afmetingen in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 120 AD-4	1728	1276	474	700	1800	2475	255	2475	38	13	1200

Technische Gegevens

BOMAG BW 120 AD-4

Gewichten

Bedrijfgewicht met ROPS CECE	kg	2.600
Gemiddelde asdruk CECE	kg	1.300
Gemiddelde statische lijndruk CECE	kg/cn	10,8
Max. Bedrijfgewicht	kg	3.150

Afmetingen

Lengte met ROPS	mm	2.475
Draaicirkel binnen	mm	2.620

Rij-eigenschappen

Max. Werksnelheid met trilling	km/h	0- 6,5
Max. Rijsnelheid	km/h	0- 12,0
Max. Klimvermogen zonder/met trilling . %		40/30

Aandrijving

Motorfabrikant	Kubota	
Type	D1703-M-EU34	
Koeling	Water	
Aantal cilinders	3	
Vermogen ISO 9249	kW	24,3
Vermogen SAE J 1349	hp	32,6
Toerental	min-1	2.600
Toerental afstelling 1	min-1	2.400
Toerental afstelling 2	min-1	2.600
Elektrische uitrusting	V	12

Remmen

Bedrijfsrem	Hydrost.
Parkeerrem	Hydromech.

Besturing

Besturingssysteem	Pendel-knik
Besturing	Hydrost.
Stuurhoek +/-	grad
Pendelhoek +/-	grad
	30
	7

Vibratiesysteem

Vibreernde rol	Voor + achter
Aandrijfsysteem	Hydrost.
Frequentie	Hz
Amplitude	mm
Centrifugaalkracht	kN

Sproeisysteem

Soort systeem	Zwaartekracht
---------------------	---------------

Vulcapaciteit

Brandstof	l	40
Water	l	220

Technische wijzigingen voorbehouden. Machines kunnen met uitrustingen in optie afgebeeld zijn.

