



Bobcat

One Tough Animal

PELLE COMPACTE

E16

1-2 t, série R2

EMEA



BOBCAT E16 – FACILE À UTILISER ET À TRANSPORTER : UNE MACHINE PRÉCIEUSE

La pelle compacte Bobcat E16 combine un design intelligent et une grande facilité d'utilisation. Pesant moins de 1,5 tonne avec le canopy, elle est facile à transporter. Le nouveau moteur et le circuit hydraulique actualisé apportent un supplément de puissance et de maîtrise, pendant que les commandes sur manipulateur assurent des mouvements d'une grande précision. Elle est également dotée d'un châssis inférieur rétractable qui en fait la machine idéale pour intervenir dans les espaces restreints.


Chez Bobcat, nous comprenons l'importance de recevoir des produits et des services adaptés. **Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire ou rendez-vous sur : www.bobcat.com.**



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | |
|--|-------|---|
| | Unité | E16 |
| POIDS | | |
| Poids en ordre de marche avec canopy et godet (ISO 6016) | kg | 1 612 |
| Masse de transport (sans accessoire) | kg | 1 495 |
| MOTEUR | | |
| Marque / Modèle | | Yanmar / 3TNV70-SBC1 (Stage V) |
| Puissance maxi à 2 200 tr/min (ISO 14396) | kW | 10,1 |
| CIRCUIT HYDRAULIQUE | | |
| Type de pompe | | Pompe à débit variable, sortie unique, détection de charge et de couple |
| Débit de la pompe à 2 200 tr/min | l/min | 44 |
| Débit auxiliaire | l/min | 30 |
| Pression de sécurité du circuit auxiliaire | bar | 180 |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | |
|---|--------|--------|
| | Unité | E16 |
| PERFORMANCES | | |
| Force d'arrachement au balancier (ISO 6015) | N | 11 920 |
| Force d'arrachement au godet (ISO 6015) | N | 14 550 |
| Force de traction | N | 18 965 |
| Vitesse de déplacement, petite vitesse | km/h | 2,0 |
| Vitesse de déplacement, grande vitesse | km/h | 4,0 |
| SYSTÈME D'ORIENTATION | | |
| Déport de flèche à gauche | ° | 80 |
| Déport de flèche à droite | ° | 60 |
| Vitesse d'orientation | tr/min | 9,3 |

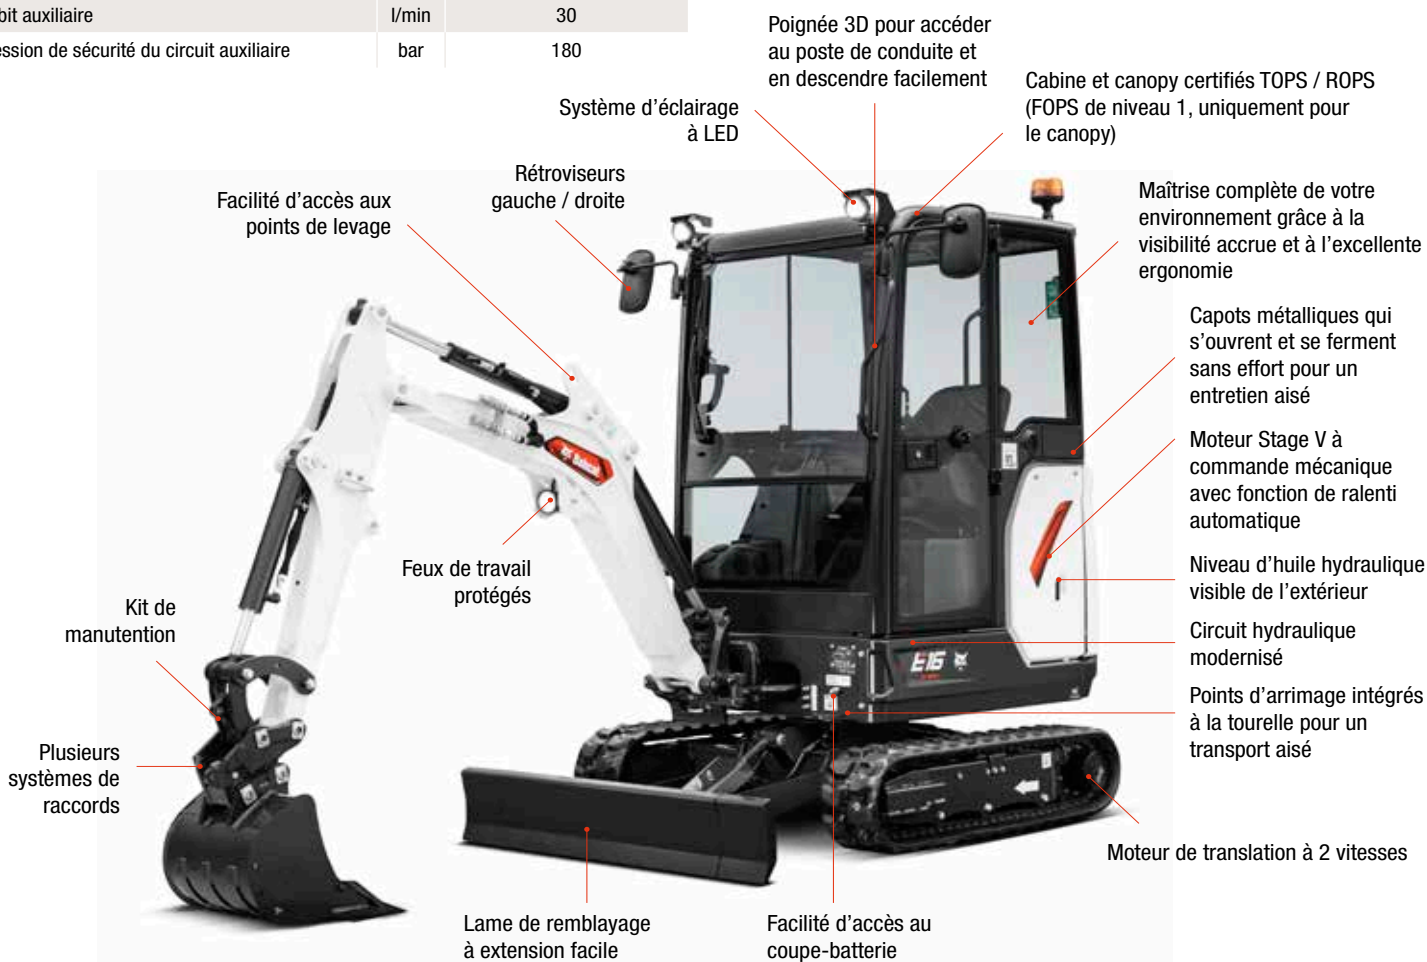

Bobcat