



D 120 AHA



www.ausa.com

AUSA Center, S.L. • Ctra. de Vic, Km 2.8 - P.O.B. 194. 08243 Manresa - BARCELONA (ESPAÑA) Tel.: +34 93 874 73 11 - E-mail: ausa@ausa.com

ISO 9001

ISO 14001



AUSA Madrid • Pol. Ind. Coslada - C. Marconi 15-17. 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) Tel.: +34 91 669 00 06 - E-mail: ausa.madrid@ausa.com

AUSA France • Z. I. Saint Charles - Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 - E-mail: ausa.france@ausa.com

AUSA Deutschland • Heinrich - Welken Str. 5. 59069 HAMM (GERMANY) Tel.: +49 (0) 2384-9889905 - E-mail: ausa.deutschland@ausa.com

BEIJING Rep. Office • Address Room 527. HengXiang Building, Tuanjiehu Nanli, Chaoyang District - BEIJING 100026 (CHINA)

Tel.: 86-10-8597 1983 - Fax: 86-10-8597 1993 - E-mail: ausa.china@ausa.com

AUSA UK • Tel.: 07970639988 - E-mail: ausa.uk@ausa.com

(Sede central AUSA-Manresa)






D 120 AHA_1200 Kg

DIMENSIONS (mm)	D 120 AHA
A	1190
B	-
C	1200
D	1485
E	980
F	1275
G	2280
H	440
I	265
J	822
K	1500
L	820
M	3142
N	1680
O	2180
P	2980
R	2650
S	2000
T	2420



www.ausa.com

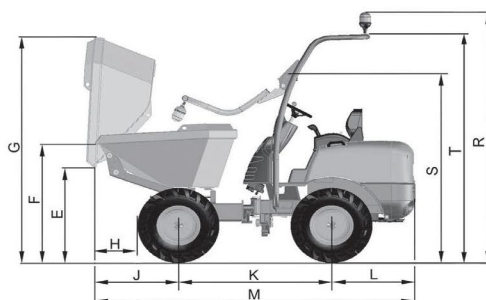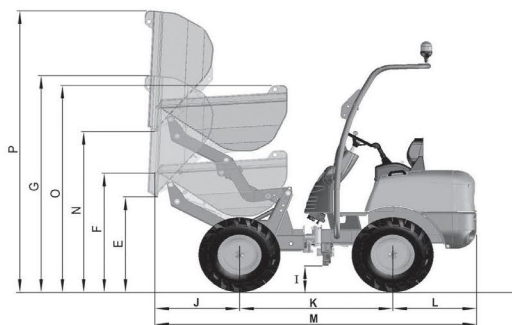

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	D 120 AHA
Capacité de charge (Kg)	1000 / 1200
Système de décharge	Hydraulique à hauteur
Châssis	
Capacité de la benne (l)	Eau 345 / 425
	À ras bord 395 / 515
	En dôme 505 / 680
Moteur	Kubota D1105
	Puissance s/SAE J 1995 (KW/CV) 16,8 KW / 22,8 CV (2700 rpm)
	Nombre de cylindres 3
	Refroidissement Eau
Traction	4 x 4 permanent
Transmission	Hydrostatique, avec pompe à débit variable et régulation automatique. Inverseur de vitesse électrique sur le joystick.
Démarrage	Électrique
Vitesse maximale (Km/h)	15 / 17
Essieux	Essieux avec réduction finale épicycloïdale
Poids à vide (Kg)	1300 / 1375
Déclivité maximale (à pleine charge)	38% / 48%
Circuit hydraulique	Pompe à engrenage 8cc. Pression de travail 170 bar. / 210 bar.
Pneus	Standard 27x8.50-15" / 10.0/75-15.3"
	Option 11.0 / 65 - 12; 7.00-12; 6.5/80 (D 100 AHA)
Rayon de braquage extérieur (mm)	3060
Direction	Hidráulica
Capacité de réservoir (l)	Combustible 23
	Hydraulique 21.2
Frein de service et de stationnement	Totalement étanches à disques multiples dans un bain d'huile

EQUIPEMENT DE SERIE

	Système anti-vandalisme
	Siège ergonomique
	Ceinture de sécurité
	Joystick
	Arceau protecteur rabattable ROPS
	Gyrophare
	Rétroviseur
	Avertisseur sonore de marche arrière

EQUIPEMENT OPTIONNEL

	Siège grand confort
	Toit protecteur FOPS
	Eclairage routier
	Capot moteur métallique
	Crochet de remorque