

Élévateurs de personnes

Genie® Runabout™

Spécifications

| | |
|----------------|---------------|
| Modèles | GR™-12 |
|----------------|---------------|

Dimensions

| | |
|---|----------------|
| Hauteur de travail* (max) | 5,45 m |
| Hauteur plancher (max) | 3,45 m |
| A B Dimensions du panier (longueur x largeur) | |
| Standard avec extension | 1,40 m x 75 cm |
| C Hauteur – repliée | 1,57 m |
| D Longueur – repliée | 1,35 m |
| E Largeur | 75 cm |
| F Garde au sol – centre machine | 6 cm |

Productivité

| | |
|---|-----------------------|
| Nombre de personnes en nacelle (int./ext.) ¹ | 1/- |
| Capacité de charge | 227 kg |
| Vitesse de translation – repliée | 4,0 km/h |
| Vitesse de translation – déployée | 0,8 km/h |
| Aptitude en pente** | 30% |
| Rayon de braquage – intérieur | Nul |
| Rayon de braquage – extérieur | 1,42 m |
| Vitesse de levée et de descente | 20/18 sec |
| Contrôles | 24V DC proportionnels |
| Pneus non marquants à gomme dure | 25 x 8 x 20 cm |

Alimentation

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Alimentation | 24V (4 batteries 6V 225 Ah) |
| Capacité système hydraulique | 8,33 L |


Émissions sonores et niveau de vibration

| | |
|---|-----------------------|
| Niveau de pression acoustique (au sol) | <70 dBA |
| Niveau de pression acoustique (au panier) | <70 dBA |
| Vibration | <2,5 m/s ² |

Poids***

717 kg

Conformité aux normes Directive UE : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013);
2004/108/CE (CEM) ; 2006/95/CE (Basse tension)

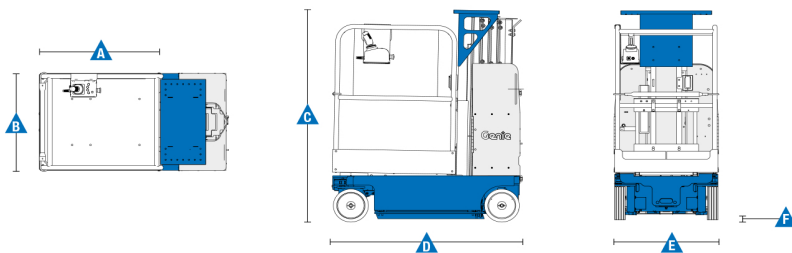

¹ Utilisation en intérieur uniquement

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisées.

*** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.