Genie
A TEREX BRAND

CISEAUX DIESEL AUTOMOTEURS

GS-3369 RT

Spécifications

Modèles	GS-3369 RT
Dimensions	
Hauteur de travail* (max.)	11,96 m
A Hauteur plancher max.	9,96 m
B Hauteur plancher – position repliée	1,47 m
C Longueur panier - extérieur	2,79 m
étendue (sans stabilisateurs)	3,71 m
étendue (avec stabilisateurs)[1]	4,31 m
Extension coulissante du panier (sans stabilisateurs)	0,91 m
Extension coulissante du panier (avec stabilisateurs)[1]	1,52 m
D Largeur panier - extérieur	1,6 m
Hauteur plinthe	0,15 m
E Hauteur – position repliée**	2,59 m
barrières abaissées	1,92 m
F Longueur – position repliée	3,12 m
panier étendu (sans stabilisateurs)	3,9 m
panier étendu (avec stabilisateurs)[1]	4,50 m
avec stabilisateurs	3,76 m
G Largeur	1,75 m
H Empattement	2,29 m
I Garde au sol – centre machine	0,24 m
Productivité	
Nombre maximal de personnes en nacelle (int./ext)	4/2
Capacité de charge	454 kg
Conduite à hauteur	Maximale
Vitesse de translation – position repliée	5,6 km/h
Vitesse de translation – position déployée	0,5 km/h
Aptitude en pente - repliée***	35%
Capacité de mise à niveau des stabilisateurs :	
avant/arrière en montée	5,3°/4,2°
latéral	11,7°
Rayon de braquage – intérieur	2,11 m
Rayon de braquage – extérieur	4,6 m
Vitesse de montée et de descente	42/28 sec
Contrôles	Proportionnels
Entraînement	quatre roues
Pneus - tout terrain	30x66 cm
Alimentation	
Alimentation	Kubota DF-972 essence/GPL 29 hp Kubota D-1105 Diesel 24,8 hp Perkins 403D-11 Diesel 25 hp
Capacité réservoir carburant	37,9 l
Capacité système hydraulique	68,1 l
Émissions sonores et niveau de vibrati	
Niveau de pression acoustique (au sol)	85 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	79 dBA
Vibration	<2,5 m/s²
Poids**	
Modèle de base	3 557 kg

Le modèle de base n'a pas de stabilisateurs. Il comprend des pneus tout terrain gonflés mousse (ou en option des pneus tout terrain non-marquants), l'extension du panier, la protection anti-cisaillement et le capteur système de surcharge

Variation du poids en fonction des options :

Stabilisateurs	+ 392 kg
Générateur	+ 73 kg

Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2001+A2:2009); 2004/108/CE (CEM) ; 2000/14/CE (niveau sonore extérieur)

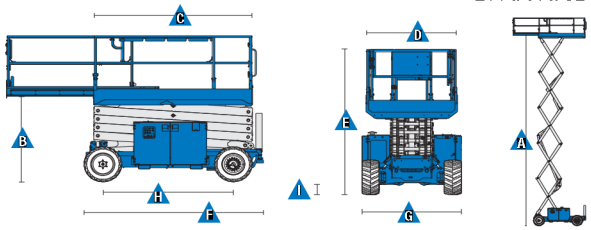

[1] L'extension de panier de 1,52 m est de série sur les machines avec stabilisateurs

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** Avec pneus tout terrain. Déduire 5,8 cm pour pneus non marquants.
*** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
**** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.