

# CISEAUX DIESEL AUTOMOTEURS GS™ -5390 RT

## Spécifications

### MODELES **GS™-5390 RT**

DIMENSIONS	
Hauteur de travail* max	18,15 m
<b>A</b> Hauteur plancher max	16,15 m
<b>B</b> Longueur plateau (extérieure)	3,89 m
- avec une extension	5,34 m
<b>C</b> - avec double extension	6,57 m
- avec "Super Deck"	7,38 m
Extension coulissante du plateau :	
<b>D</b> - avant	1,52 m
<b>E</b> - arrière	1,22 m
- « Super Deck »	+ 0,41 m
<b>F</b> Largeur plateau (extérieure)	1,83 m
Hauteur – position repliée :	
<b>G</b> - Sol/Plancher	2,02 m
- Sol/Barrières de sécurité	3,15 m
- Barrières de sécurité repliées	2,47 m
<b>H</b> Longueur machine – position repliée	
- avec une extension	n/a
- avec double extension	n/a
- avec stabilisateurs	4,88 m
<b>I</b> Largeur machine :	
- avec pneus tout terrain	2,29 m
- avec pneus basse pression	2,57 m
<b>J</b> Empattement	2,84 m
<b>K</b> Garde au sol – centre machine	0,36 m

### PRODUCTIVITE

Nombre de personnes dans la plateforme	4
Capacité de charge	680 kg
Vitesse de translation – repliée / élevée	6,4 km/h / 1,1 km/h
Aptitude en pente***	40 %
Rayon de braquage – intérieur / extérieur	2,16 m / 5,33 m
Stab. mise à niveau automatique	7° long./ 12° latéral
Vitesse montée / descente	55 / 49 sec
Contrôles	Proportionnels
Motricité	4x4
Pneus tout terrain gonflés mousse	30 x 84 cm

### MOTORISATION

Moteur	Deutz Diesel D2011L03i 3 cylindres 49 CV (36 kw),
Capacité réservoir carburant / hydraulique	113,6 L / 113,6 L
Refroidisseur huile hydraulique	en standard

### POIDS\*\*\*\*

CE (4x4, diesel, pneus mousse)	7 615 kg
--------------------------------	----------

Variation du poids en fonction des options :




Le modèle de base comprend une motorisation diesel, les quatre roues motrices et une extension du plateau. Le modèle GS-5390 RT de base comprend en plus le poids des stabilisateurs.

Stabilisateurs	+ 760/780 kg	"Super Deck"	+ 220 kg	Générateur	+ 48 kg
		Pneus non marquants	+ 466 kg	Essieu oscillant	+ 5 kg

### CONFORMITE AUX NORMES

CE EN280 / PB-10-611-03

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

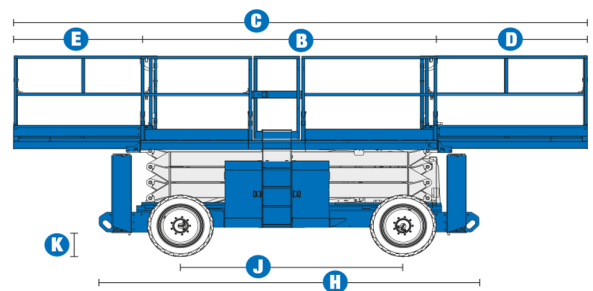

\* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

\*\* Avec pneus tout terrain – Déduire 5,8 cm pour pneus non marquants

\*\*\* L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

\*\*\*\* Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.